

# DL30Z

Bloqueo inteligente con teclado digital habilitado para Zigbee



Phone



Passcode



MF Card



NFC



Key



## Breve Introducción

DL30Z es una cerradura inteligente de teclado digital con comunicación Zigbee. Con el Zigbee Gateway adicional, puede desbloquear fácilmente la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro, compartir el código de acceso temporal o dinámico, modificar las funciones de la cerradura a través de la aplicación ZSmart, que es una nueva aplicación móvil para el sistema de hogar inteligente.

Con su núcleo potente e inteligente, puede recibir notificaciones en tiempo real de batería baja, intentos de verificación ilegales, alarma de secuestro de miembros de la familia, estado fuera de línea, etc. Además, puede personalizar las condiciones para activar algunos mensajes o acciones, como cuando un miembro de la familia se va a casa.

DL30Z es adecuado para casas privadas, apartamentos y alquileres a corto plazo, y brinda más seguridad y conveniencia a su vida.

## Características



### Total Control

Desbloquee y administre el bloqueo desde cualquier lugar a través de un teléfono inteligente



### Acceso temporal

Comparta claves digitales válidas por tiempo específico con amigos o invitados



### Instrucciones de audio

Fácil de operar; soporta inglés, español y portugués



### Alertas inteligentes

Reciba notificaciones en tiempo real de batería baja, secuestro y desconexión




### Código de acceso aleatorio

Proteja su contraseña de miradas indiscretas




### Diseño reversible


Apto para todas las direcciones de apertura de puertas

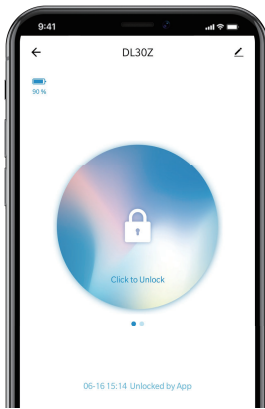


Acceso remoto

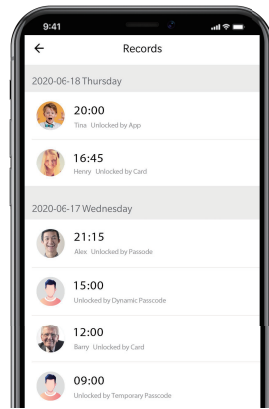

Verificar registros

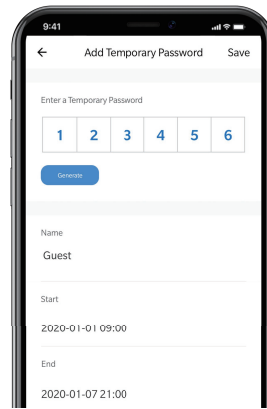

Compartir contraseña temporal

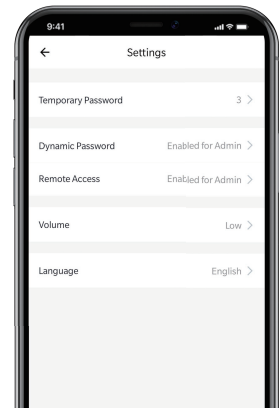

Modificar las funciones de la cerradura

## Escenarios aplicables



Casas Particulares



Apartamentos



Alquiler a corto plazo

## Accesorios



### Puerta de Zigbee


- Diseño compacto y sencillo
- Configuración de red fácil y rápida
- Cifrado completo de 128 bits
- Admite hasta 50 subdispositivos
- Admite adaptador estándar de 5 V, 1 A de EE. UU. O la UE

# Especificaciones

<b>Material</b>	Aleación de zinc (delantero) + ABS (trasero)
<b>Mortaja</b>	American Estandart Single Latch German Standard Mortise (opcional)
<b>Modo de identificación</b>	Teléfono inteligente, contraseña y tarjeta
<b>Capacidad de usuario</b>	100
<b>Capacidad de contraseña</b>	100
<b>Capacidad de la tarjeta</b>	100
<b>Lector de tarjetas</b>	Compatible con tarjeta Mifare y NFC
<b>Aviso de audio</b>	Inglés, español, portugués
<b>Comunicación</b>	Zigbee
<b>Acceso remoto</b>	Se requiere Zigbee Gateway

<b>Fuente de alimentación</b>	4 pilas alcalinas AA (no incluidas)
<b>Interfaz de energía de respaldo</b>	Compatible con batería de 9 V
<b>Duración de la batería</b>	Hasta 1,5 años (aproximadamente 10.000 accesos)
<b>Espesor de puerta</b>	30-54 mm (standard)
<b>Contracorriente</b>	Ajustable 60 o 70 mm (solo para pestillo simple)
<b>Dimensiones</b>	Front – 69*155*35 (mm) Back – 69*155*26 (mm)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20°C to 55°C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	10% ~ 90% RH (sin condensación)
<b>Certificaciones</b>	CE-RED, FCC ID

# Configuración

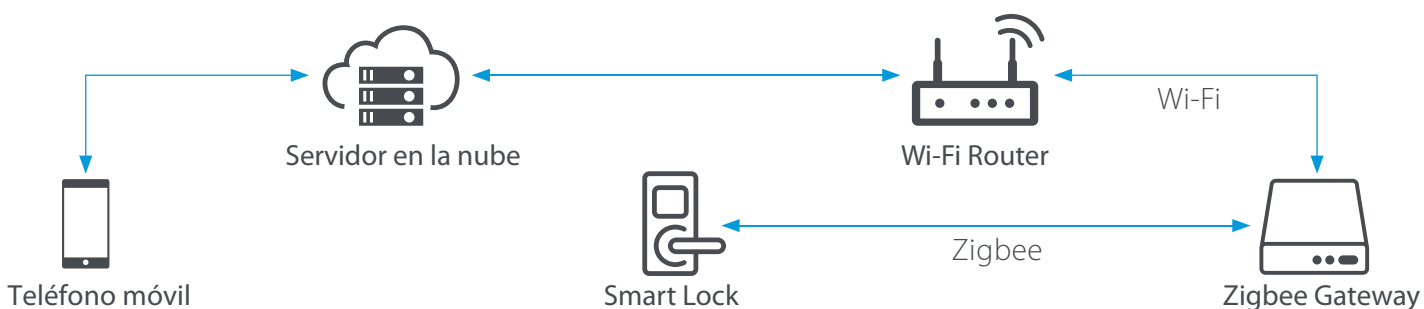

# Dimensiones

